



LOSACERO

SECCIÓN 4



Losacero Sección 4

Descripción

Sistema de entrepiso metálico que utiliza un perfil laminado diseñado para anclar perfectamente con el concreto y formar la losa de azotea o entrepiso.

Sustratos y recubrimientos

Producto	Grado
Galvanizado	Acero comercial (CS) tipo B (Fy= 33 Ksi min.) ⁽¹⁾

(1) Valor de referencia. Durante la producción se efectúan pruebas para garantizar 230 MPa (33 ksi) mínimo de Límite de Cedencia en el material base.

Características del producto

- Este sistema, además de tener una excelente resistencia estructural, disminuye los tiempos de construcción generando ahorros en mano de obra, tiempo y renta de equipo.
- Actúa como acero de refuerzo positivo y encofrado (cimbra).
- Se puede aplicar con vigas trabajando como sección compuesta.
- Los relieves longitudinales formados en los paneles de cada canal de la Losacero actúan como conectores mecánicos que la unen al concreto, evitando la separación vertical.
- Reemplaza el encofrado (cimbra) de madera convencional, eliminando en algunos casos el apuntalamiento temporal.

Rango Dimensional

- Disponible en calibres 20, 22 y 24*
- Disponible en un ancho efectivo de 95.0 cm (37.4")
- Longitudes Mín. 2.44 m (8 pies), Máx. 6.10 m (20 pies). Se puede fabricar a la medida

* Calibre 24 no incluido por SDI (Steel Deck Institute) para aplicaciones de losa compuesta.

Geometría

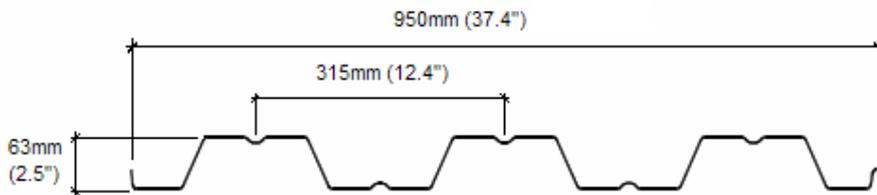


Tabla de pesos y espesores

Calibre	Espesor nominal acero base (mm)	Peso aprox. Kg/mt lineal	Peso aprox. Kg/m2
24 **	0.60	5.96	6.27
22	0.70	6.92	7.28
20	0.90	8.84	9.30



(1) Calibre 24 no incluido por SDI (Steel Deck Institute) para aplicaciones de losa compuesta.

Mercado de láminas proporciona la siguiente información como respaldo para la aplicación de los productos por lo que no se le podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar; se recomienda la asesoría de un ingeniero capacitado que verifique la aplicabilidad de la misma.

Mercado de láminas bajo ninguna circunstancia será responsable por la instalación y/o accesorios utilizados para la instalación de (l) el(los) producto(s) comercializados.

Mercado de láminas expresamente renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita. Al hacer disponible esta información Mercado de láminas no esta prestando servicios profesionales y no asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna que haga uso de dicha información. De igual modo Mercado de láminas no será responsable por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo o responsabilidad de algún tipo que en alguna forma surja de o este conectada con el uso de la información contenida en esta publicación, ya sea o no que tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo o responsabilidad resulte directa o indirectamente de alguna acción u omisión de Mercado de láminas. Cualquier parte que utilice la información contenida en este manual asume toda la responsabilidad que surja de tal uso.

Puesto que existen riesgos asociados con el manejo, instalación o uso del acero y sus accesorios, recomendamos que las partes involucradas en el manejo, instalación o uso revisen los aspectos de seguridad aplicables, normas y reglamentos de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional y otras agencias de gobierno que tengan jurisdicción sobre tal manejo, instalación o uso y otras publicaciones relevantes de prácticas de construcción.

NOTA IMPORTANTE : Las medidas de los canales de los diferentes tipos de lamina son aproximados y pueden varias al pasar por el proceso de producción



GE MULTILAMINAS SA. DE C.V.